

RMC Precolor Easy



DESCRIPTION

Rubio Monocoat Precolor Easy est une base à l'eau pigmentée qui peut être appliquée avant **RMC Oil Plus 2C**. Cela permet de créer des effets de couleur et de contraste infinis.

Les possibilités de combinaisons de 14 pré-couleurs et de 40 couleurs d'huile sont illimitées (les bases peuvent se mélanger entre elles), tout en garantissant la liaison moléculaire optimale de **RMC Oil Plus 2C** avec le bois.

PROPRIÉTÉS

- Prête à l'emploi
- Conserve la structure naturelle du bois
- 14 couleurs disponibles
- Peut-être appliquée à la monobrosse
- Possibilités infinies de looks
- Peut être diluée avec de l'eau (jusqu'à 10 % maximum)

MODE D'EMPLOI

Appliquez sur bois brut, propre et sain, exempt d'autres finitions. Après avoir poncé la surface dans les règles de l'art, aspirez minutieusement. Dépoussiérez la surface avec **RMC Préparateur Intérieur (RMC Cleaner)** (cf. Fiche technique). Cette étape est obligatoire pour une bonne tenue de la finition. Laissez sécher la surface.

- A l'aide du **RMC Mélangeur (RMC Oil stirrer)**, bien remuer **RMC Precolor Easy** pendant 1 à 2 minutes.

Application manuelle


- Travaillez par zone de 5 à 10 m². Délimitez éventuellement les zones au niveau d'une jonction de lame avec du scotch de masquage.
- Appliquez **RMC Précolor Easy** en couche croisée à l'aide d'un **RMC Manchon 180 (RMC Roller 180)**.
- Uniformisez à l'aide d'un **RMC Chiffon (RMC Cloth)** non pelucheux puis passez à la zone suivante.

Application monobrosse

- Travaillez par zone de 5 à 10 m². Délimitez éventuellement les zones au niveau d'une jonction de lame avec du scotch de masquage.
- Appliquez **RMC Précolor Easy** en couche croisée à l'aide d'un **RMC Manchon 180 (RMC Roller 180)**.
- Uniformisez la zone avec une **Monobrosse** munie d'un **RMC Pad Rouge (RMC Pad red)**. Pour la périphérie de la pièce, vous pouvez utiliser le pad seul. Puis passez à la zone suivante.

- Après 8 heures de séchage, finissez avec **RMC Oil Plus 2C** de la couleur de votre choix (cf. Fiche technique).

MATÉRIEL D'APPLICATION

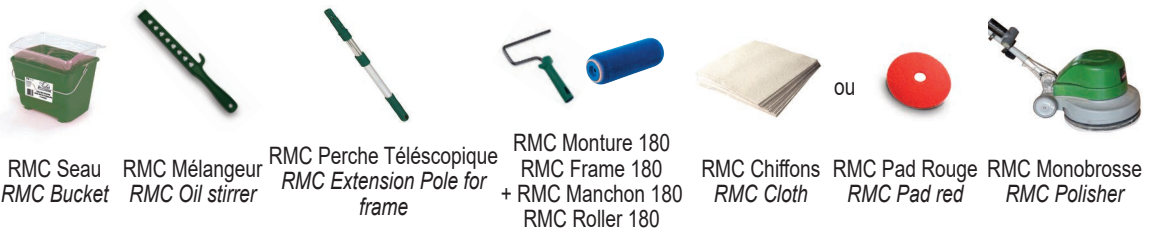

RMC Seau
RMC Bucket

RMC Mélangeur
RMC Oil stirrer

RMC Perche Télésopique
RMC Extension Pole for frame

RMC Monture 180
RMC Frame 180
+ RMC Manchon 180
RMC Roller 180

RMC Chiffons
RMC Cloth

RMC Pad Rouge
RMC Pad red

RMC Monobrosse
RMC Polisher

RENDEMENT

RENDEMENT : 15 à 20 m²/ L

Ces consommations sont données uniquement à titre indicatif. Les résultats dépendent de l'essence du bois, de la qualité du support et de la méthode d'application. Nous vous conseillons de faire un test pour déterminer la consommation exacte.

RENDEMENT APPLICATION INDUSTRIELLE : 30 À 35 m²/L

Ces consommations sont données uniquement à titre indicatif. Les résultats dépendent de l'essence du bois, de la qualité du support et de la méthode d'application. Nous vous conseillons de faire un test pour déterminer la consommation exacte.



Manuel Monobrosse
Industriel



Consommation
15 m² / L



Séchage rapide
1H à 3H



Nettoyage des
outils à l'eau



100 mL
1L - 5L



CONSEIL DU PRO

- Couper le chauffage par le sol 48 heures avant l'application.
- Ne pas utiliser en combinaison avec des produits de finition en phase aqueuse !
- Difficile à appliquer sur le parquet à chevrons.
- Les éventuels chevauchements après le séchage peuvent être retouchés : humidifiez légèrement la surface à l'aide d'un chiffon mouillé ou d'un vaporisateur puis égalisez la teinte avec un **RMC Chiffon (RMC Cloth)** non pelucheux ou une **Monobrosse** munie d'un **RMC Pad Rouge (RMC Pad red)**.
- Les éventuels chevauchements **NE** disparaissent **PAS** lors de l'application de l'huile. Il est donc important d'éliminer tout chevauchement avant l'application de **RMC Oil Plus 2C**.
- Ne pas laisser de chiffon ou de pad imbibés de produit sur la surface traitée afin d'éviter les traces.
- Les fibres de bois montantes éventuelles doivent être légèrement poncées en passant la **Monobrosse** munie d'un **RMC Pad Beige**. Aspirez ensuite de manière approfondie.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

État physique : liquide
 Densité : entre 1 kg / L et 1.16 kg / L selon la couleur
 Teneur en COV : 0g / L
 Solubilité à l'eau : 100 %

Couleurs : Alpaca White, Antique Beige, Cashmere Brown, Intense Black, Intense Grey, Mint White, Monsoon Grey, Mystic Brown, Nordic White, Pebble Grey, Smoked Brown, Urban Grey, Vanilla Cream, Vintage Brown.

CONDITIONNEMENT

Bouteille de 100ml, boîtes de 1 L et 5 L.

STOCKAGE

Le produit peut être stocké pendant 24 mois dans un environnement sec et dans son emballage d'origine. Protégez du gel et de l'humidité.

Les couleurs illustrées dans ce document peuvent ne pas être représentatives, du fait des restrictions techniques liées au support de communication utilisé.

DÉCHARGE DE RESPONSABILITÉ

Toute information, orale ou écrite, est donnée à titre indicatif en toute bonne foi mais sans garantie. Les renseignements présents sont basés sur nos connaissances et expériences actuelles, ainsi que sur les tests réalisés en interne mais aussi en laboratoires extérieurs (accélérateur de vieillissement, etc.). Nous n'avons aucun contrôle sur la qualité ou l'état du support, la technique d'application ou les conditions dans lesquelles est réalisé le travail. Étant donné la multiplicité des facteurs pouvant influencer l'emploi de nos produits, l'utilisateur est responsable de la détermination par voie de tests si le produit convient à l'application souhaitée. Cette fiche technique annule et remplace toute notice antérieure relative au même produit. Notre volonté de recherche et développement étant continue, il appartient à notre clientèle, avant toute mise en œuvre, de s'assurer d'être en possession de la dernière version de cette fiche. On ne saurait déduire de nos indications une garantie juridique et Muylle-Facon NV ne peut être tenue responsable de la performance du produit ou des résultats et dommages potentiels survenant consécutivement à son utilisation.

Rubio Monocoat France Sarl
 Domaine Les Hauts Bois
 3 Les Bouleaux
 45320 Saint Hilaire les Andrésis
 Tél. : 02 38 07 11 32 - Fax 02 38 07 11 36
 info@rubiomonocoat.fr - www.rubiomonocoat.fr

MUYLLE FACON

MADE IN BELGIUM by N.V. MUYLLE - FACON S.A.

Ambachtenstraat 58
 B-8870 Izegem (Industriezone Abele)
 Tel. +32 (0)51 30 80 54 - Fax +32 (0)51 30 99 78 - HRK 1823
 info@muyllfacon.be - www.muyllfacon.com

