


### RMC TANNIN PRIMER

Traitement préparateur

Rubio<sup>®</sup> Monocoat Tannin Primer est un primaire préventif à utiliser sur les bois tanniques en intérieur ou extérieur (semi abrité).

RMC Tannin Primer permet de prévenir et retarder l'apparition des traces tanniques de surface. Ce produit est idéal pour le parquet, mobilier, plan de travail, menuiseries extérieures en association avec les huiles de finition de la gamme Rubio Monocoat. Sans résine ni polymère, la liaison moléculaire de nos huiles est garantie.

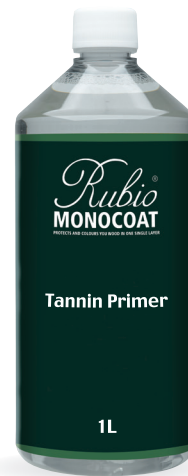

### INFORMATION DU PRODUIT

#### › Caractéristiques techniques

- Etat physique (20°C) : liquide
- Aspect/couleur : opaque
- Odeur : inodore
- Densité (20°C) (ASTM D 4052) : 1,01 kg/L
- Solubilité : soluble dans l'eau

#### › Emballage

Bouteille de 100ml et 1L et boîte de 5L

#### › Stockage

Le produit peut être stocké pendant 12 mois dans un environnement sec et dans son emballage d'origine. Conserver à l'abri du gel.

### INFORMATION D'UTILISATION

#### › Mode d'emploi

Pour le mobilier, agencement

**ÉTAPE 1.** Appliquez RMC Tannin Primer au manchon bleu, spalter ou par pulvérisation à raison de 50g/m<sup>2</sup>.

**ÉTAPE 2.** Laissez sécher totalement.

**ÉTAPE 3.** Recouchez les fibres montantes avec un pad vert ou un grain 120.  
Attention, il faut réaliser un égrénage léger, pas un ponçage.

**ÉTAPE 4.** Dépoussiérez et appliquez l'huile de finition Rubio Monocoat de votre choix.

Pour le parquet à la monobrosse:

**ÉTAPE 1.** Poncez la surface sans la rayer jusqu'à la disparition de tous résidus de traitements antérieurs, puis dépoussiérez soigneusement.

**ÉTAPE 2.** Appliquez RMC Tannin Primer au manchon, brosse ou par pulvérisation à raison de 50g/m<sup>2</sup>.  
Egalisez au chiffon dans le sens des planches pour éviter la formation de flaques.

**ÉTAPE 3.** Laissez sécher totalement.

**ÉTAPE 4.** Recouchez les fibres montantes avec un pad beige RMC.

**ÉTAPE 5.** Dépoussiérez et appliquez l'huile de finition Rubio Monocoat de votre choix.  
Si vous n'avez pas de monobrosse, appliquer la méthode mobilier.

#### › Conseils du pro

- Efficace sur chêne, châtaignier, redcedar, teak, hêtre.
- Idéal pour supprimer l'effet rosé des huiles, particulièrement pour les effets invisible et blanc.
- Ne jamais associer avec un réacteur de tannin.
- Permet d'éclaircir les anciens parquets chêne afin d'obtenir des rénovation de toute beauté avec RMC Oil Plus 2C.
- Permet une bonne ouverture de pore pour les bois compliqués à colorer (ex : hêtre)

### › Consommation


Environ 50 g/m<sup>2</sup>

Ces consommations sont données uniquement à titre indicatif. Les résultats dépendent de l'essence du bois et de la méthode de préparation. Nous vous conseillons de faire un test pour déterminer la consommation exacte.

### › Outils



RMC Manchon  
bleu - 180



RMC Spalter

### › Produits liés



RMC Oil Plus 2C



RMC Easy Déco



RMC Saturabois

Consultez l'emballage et la fiche de sécurité pour plus de détails.

Pour découvrir toute notre gamme de produits de protection et de teinte du bois pour l'intérieur et l'extérieur, surfez sur [www.rubimonocoat.com](http://www.rubimonocoat.com)

VOTRE DISTRIBUTEUR:

**RESPONSABILITÉ:** il incombe à l'utilisateur d'effectuer personnellement les tests visant à établir si le produit est adapté à l'utilisation choisie. Muylle Facon BVBA ne peut en aucun cas être tenue responsable d'un quelconque dommage indirect. Les informations reprises ci-dessus peuvent être sujettes à modifications, modifications qui seront communiquées dans les versions amendées de la fiche technique. Nous ne pouvons être tenus responsables de mauvais résultats dont la cause est indépendante de la qualité du produit. Ces informations techniques sont établies sur la base des informations et connaissances actuelles. Les plus récentes fiches techniques peuvent être consultées ou sont disponibles sur le site Internet. **Date TDS: 22/03/2019. Veuillez consulter la fiche de sécurité avant d'utiliser le produit.**



# Rubio<sup>®</sup> MONOCOAT

MUYLLE  FACON

**Muylle Facon BVBA**  
Ambachtenstraat 58  
8870 Izegem (BELGIË)

Tel. +32 (0) 51 30 80 54  
Fax +32 (0) 51 30 99 78  
info@muyllefacon.be

[www.rubimonocoat.com](http://www.rubimonocoat.com)